



FINFALT

**Fugenloser,
bituminöser
Verbundestrich**

Fin-Ground
Industrieboden
Deutschland GmbH

Tel: 071 47 - 64 34 Industriestrasse 5
Fax: 071 47 - 35 05 74343 Sachsenheim


www.finground.de

Kurzbeschreibung

- aus Edelsplitt, Sand, Bitumenemulsion und Zement hergestellter Verbundestrich
- Einbau großflächig
- homogenes Gefüge, für mobile und dynamische Lasten geeignet
- gute Verbindung auf allen festen Untergründen
- Einbau auf **Finground-Sohlplatte** oder auf vorhandenen Beton C 20/25
- hohe Ebenflächigkeit, Einbau mit Lasertechnik
- rissarm, fußfreundlich, schalldämpfend und antistatisch
- rutsicher, naturfarbig antrazitgrau, schwindarm
- Einbau direkt auf der Baustelle
- Tagesleistung 800 – 1000 m²

Systemaufbau

- Finfalt
- Finground/Beton
- Unterbau (bauseits)

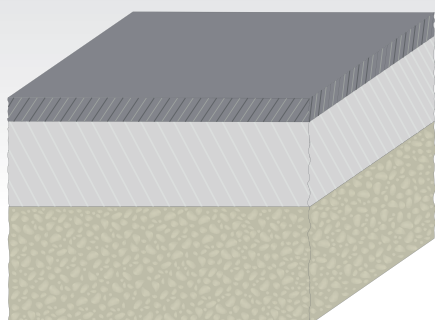

FINFALT

Der Industrieboden

- **wirtschaftlich**
- **langlebig**
- **fugenlos**

Vorteile

Wirtschaftliche Lösung bei Dauerbelastung, bestens geeignet bei Staplerverkehr, selbstheilende Wirkung.

Fußwarme- und gehfreundliche Eigenschaften.

Einbaumöglichkeit auf Finground und Beton C 20/25, auch in Geschoßflächen mit hoher Genauigkeit möglich.

Der Estrich wird direkt auf der Baustelle hergestellt und mit Lasertechnik eingebaut.

Fugenlos

Der Finfalt kann auch in größeren Flächen fugenlos hergestellt werden.

Anwendungen

- Speditionen
- Lagerbereiche
- Messehallen
- Tiefgaragen
- Produktionsbetriebe

Technische Daten

System

wirtschaftlicher, bitumengebundener Industrie-estrich, fugenlos, Schichtdicke 1,0 – 2,0 cm

Eigenschaften

- fugenlos, geschlossene Oberfläche
- rutschticher
- naturfarbig grau
- schwindarm
- fußwarm
- schalldämpfend

Untergrundbedingungen

Finground oder Beton nach DIN1045 (Mindestgüte C 20/25).

Dicke / Gewicht

Normaldicke 1,0 – 2,0 cm / 0,35 KN/m²

Einbaubedingungen

Dach und Außenwände dicht und geschlossen, zugfrei, + 5°C Mindesttemperatur

Ebenflächigkeit

dem Unterboden folgend, falls erforderlich nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 (Standard)

Festigkeit

Eindringtiefe nach DIN 1996 < 0,8 mm

Beständigkeit

zulässiger Temperaturbereich von – 30°C bis + 80°C, hohe Beständigkeit gegen Wasser

Elektrische Ableitfähigkeit

zwischen 10⁴ und 10⁸ Ohm in Anlehnung an DIN 51953, keine statische Aufladung

Tagesleistung

800 m²/Tag und Team